UNION® by MARWI®

INFO

RODAMIENTOS SELLADOS

Puedes pedir el nuevo catalogo de punteras actualizado con todas las fotos a escala 1:1 con una lista indicando cada una de ellas para que modelo y marca de bicicletas sirve.

www.marwi-eu.com/cb

Los dibujos adjuntos son a escala 1:1.

RODAMIENTOS SELLADOS

84 modelos de rodamientos sellados, para bujes, pedalieres, direcciones, basculantes y motores E-bike.
Hemos actualizado la web con todos los nuevos modelos indicando los datos técnicos como las distintas medidas.

Datos técnicos	
Anillos:	CrMo
Bolas:	CrMo (HRC 61-66)
Jaula:	Acero
Sellado:	Caucho 2RS (contacto ligero)
Grasa:	Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerancia:	ABEC-3

RODAMIENTOS CERAMICOS

24 rodamientos cerámicos diferentes, proporcionan un rodar mas suave y apto para la mayoría de los cartuchos de pedalier, bujes/ruedas, pedales, roldanas y motores E-bike.
Hemos actualizado la web con todos los nuevos modelos indicando los datos técnicos como las distintas medidas.

Datos técnicos	
Anillos:	CrMo
Bolas:	Si_3N_4 (HRC 75-89)
Jaula:	Nylon
Sellado:	Caucho LLB (sin contacto)
Grasa:	Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerancia:	ABEC-5

RODAMIENTOS MAX PARA 'HEAVY DUTY'

24 modelos diferentes de rodamientos MAX (todo bolas) siendo su principal aplicacion los elementos de suspension. Rodamientos de 1 y 2 hileras de bolas.
Hemos actualizado la web con todos los nuevos modelos indicando los datos técnicos como las distintas medidas.

Los distintos colores de sellado de los rodamientos que figuran en el poster son para identificar los modelos existentes y pueden diferir del color real.

Datos técnicos	
Anillos:	CrMo
Bolas:	CrMo (HRC 61-66)
Jaula:	No tiene (bola contra bola)
Sellado:	Caucho LLU (contacto total)
Grasa:	Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerancia:	ABEC-3

RODAMIENTOS DE DIRECCION

29 modelos de rodamientos diferentes, tenemos recambio para casi todos los juegos de direccion del mercado.
Hemos actualizado la web con todos los nuevos modelos indicando los datos técnicos como las distintas medidas.

Los distintos colores de sellado de los rodamientos que figuran en el poster son para identificar los modelos existentes y pueden diferir del color real.

Datos técnicos	
Anillos:	CrMo
Bolas:	CrMo (HRC 61-66)
Jaula:	Nylon
Sellado:	Caucho LLU (contacto total)
Grasa:	Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerancia:	ABEC-3

PARA BUJES, PEDALIERES, DIRECCIONES, BASCULANTES Y MOTORES DE E-BIKES

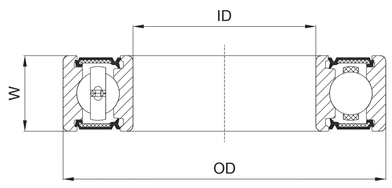

Rodamientos de bolas		
Tipo	**Numero de rodamiento**	**Dimensiones IDxODxW**
CB-010	MR105	5x10x4
CB-011	685	5x11x5
CB-012	695	5x13x4
CB-013	605	5x14x5
CB-020	MR106	6x10x3
CB-021	686	6x13x5
CB-022	696	6x15x5
CB-024	606	6x17x6
CB-025	626	6x19x6
CB-030	MR137	7x13x4
CB-031	607	7x19x6
CB-040	688	8x16x5
CB-041	698	8x19x6
CB-042	608	8x22x7
CB-050	689	9x17x5
CB-051	699	9x20x6
CB-053	R6	3/8"x7/8"x 9/32"
CB-056	609	9x24x7
CB-058	629	9x26x8
CB-060	6700	10x15x4
CB-061	6800	10x19x5
CB-062	63800	10x19x7
CB-064	6900	10x22x6
CB-065	6000	10x26x8
CB-066	MR16100	10x28x8
CB-067	6200	10x30x9
CB-070	6701	12x18x4
CB-071	6801	12x21x5

Rodamientos de bolas		
Tipo	**Numero de rodamiento**	**Dimensiones IDxODxW**
CB-072	63801	12x21x7
CB-074	6901	12x24x6
CB-075	6001	12x28x8
CB-078	6201	12x32x10
CB-080	6702	15x21x4
CB-081	6802	15x24x5
CB-082	63802	15x24x7
CB-083	MR15267	15x26x7
CB-084	MR15268	15x26x8
CB-085	6902	15x28x7
CB-086	6002	15x32x9
CB-088	6202	15x35x11
CB-091	MR16287	16x28x7
CB-093	MR163110	16x31x10
CB-100	6703	17x23x4
CB-101	6803	17x26x5
CB-104	MR17286	17x28x6
CB-105	MR17287	17x28x7
CB-106	6903	17x30x7
CB-107	6003	17x35x10
CB-108	6203	17x40x12
CB-110	MR18307	18x30x7
CB-130	6704	20x27x4
CB-131	MR20307	20x30x7
CB-132	6804	20x32x7
CB-133	63804	20x32x10
CB-134	6904	20x37x9
CB-135	6004	20x42x12

Rodamientos de bolas		
Tipo	**Numero de rodamiento**	**Dimensiones IDxODxW**
CB-137	MR18338	18x33x8
CB-139	6904 d21.5	21,5x37x9
CB-140	6004 d21.5	21,5x42x12
CB-141	MR22378	22x37x8
CB-145	MR22378B	22x37x8/11,5
CB-146	MR22378-E	22x37x8/11,5
CB-160	MR24377	24x37x7
CB-162	MR24378	24x37x8
CB-170	6705	25x32x4
CB-171	6805/6	25x37x6
CB-172	6805	25x37x7
CB-174	63805	25x37x10
CB-176	6905	25x42x9
CB-178	6005	25x47x12
CB-180	6805B	25,1x37x7
CB-190	MR27537	27,5x37x7
CB-200	R8	1/2"x1-1/8"x 5/16"
CB-210	6706	30x37x4
CB-212	6806	30x42x7
CB-214	6906	30x47x9
CB-230	MR314357	31x43,5x7
CB-240	6707	35x44x5
CB-244	6807	35x47x7
CB-251	6708	40x50x6
CB-252	6808	40x52x7
CB-260	6809	45x58x7
CB-270	6710	50x62x6
CB-271	6810	50x65x7

PARA BUJES, PEDALIERES, PEDALES, ROLDANAS Y MOTORES DE E-BIKES

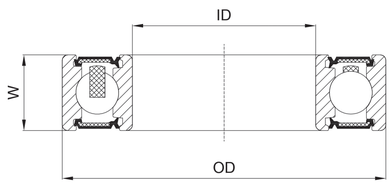

Rodamientos ceramico		
Tipo	**Numero de rodamiento**	**Dimensiones IDxODxW**
CB-305	686 CER	6x13x5
CB-308	626 CER	6x19x6
CB-311	697 CER	7x17x5
CB-314	607 CER	7x19x6
CB-317	688 CER	8x16x5
CB-320	608 CER	8x22x7
CB-323	6800 CER	10x19x5
CB-326	6900 CER	10x22x6
CB-329	6000 CER	10x26x8
CB-332	6801 CER	12x21x5
CB-335	6901 CER	12x24x6
CB-338	6001 CER	12x28x8
CB-341	6802 CER	15x24x5
CB-344	MR15267 CER	15x26x7
CB-347	6902 CER	15x28x7
CB-350	6803 CER	17x26x5
CB-353	MR17287 CER	17x28x7
CB-356	6903 CER	17x30x7
CB-365	6804 CER	20x32x7
CB-368	6904 CER	20x37x9
CB-371	MR24377 CER	24x37x7
CB-374	6805 CER	25x37x7
CB-377	6806 CER	30x42x7
CB-380	6807 CER	35x47x7

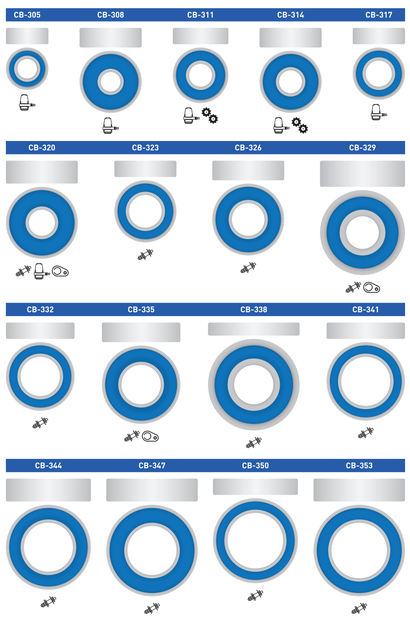

PARA SUSPENSION



Rodamientos MAX - 1 hileras (bola contra bola)	
Tipo	**Numero de rodamiento**
CB-420	688V MAX
CB-423	698V MAX
CB-426	608V MAX
CB-429	6800V MAX
CB-432	63800V MAX
CB-435	6900V MAX
CB-438	6000V MAX
CB-441	6801V MAX
CB-444	6901V MAX
CB-447	6001V MAX
CB-450	6802V MAX
CB-453	6902V MAX
CB-456	6803V MAX
CB-459	MR17286V MAX
CB-462	6903V MAX
CB-465	6804V MAX
CB-468	6805V MAX
CB-471	6808V MAX
CB-474	6809V MAX

Rodamientos MAX - 2 hileras (bola contra bola)		
Tipo	**Numero de rodamiento**	**Dimensiones IDxODxW**
CB-620	DR11197V MAX	11x19x7 2 hileras
CB-625	3801V MAX	12x21x8 2 hileras
CB-630	3901V MAX	12x24x10 2 hileras
CB-635	3802V MAX	15x24x7 2 hileras
CB-640	DR17289V MAX	17x28x9 2 hileras

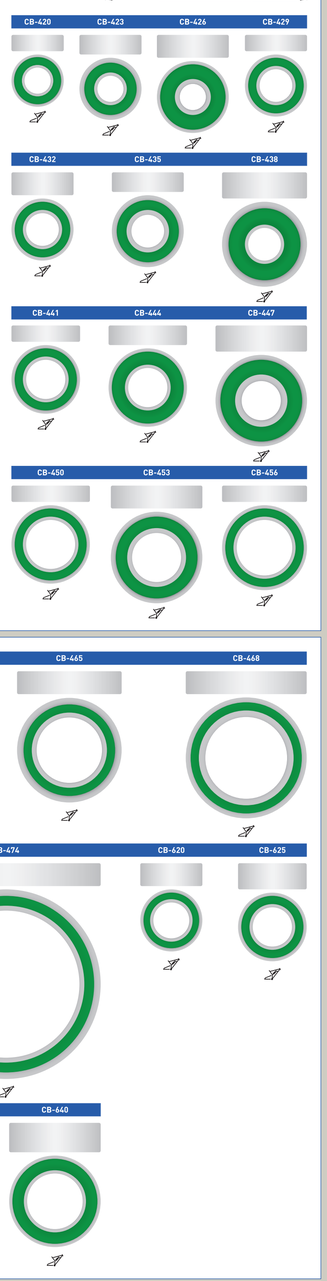

Descripcion general de los iconos que figuran debajo de cada rodamiento

- **HS** = direccion
- **HUB** = buje de bicicleta
- **PED** = pedal
- **BB** = pedalier
- **PIV** = basculante bicicleta
- **PUL** = roldana
- **E-BIKE** = apto para motor E-bike

PARA DIRECCION



Rodamientos de direccion				
Tipo	**ID**	**OD**	**Altura**	**Ángulo (IA/OA)**
CB-706	27,15	38,00	6,5	36°/45°
CB-710	30,15	39,00	6,5	45°/45°
CB-713	30,15	41,00	6,5	36°/45°
CB-714	30,15	41,00	6,5	45°/45°
CB-715	30,15	41,00	7	36°/45°
CB-716	30,15	41,00	7	45°/45°
CB-720	30,15	41,50	6,5	36°/36°
CB-723	30,15	41,80	6,5	45°/45°
CB-725	30,15	41,80	7	45°/45°
CB-732	30,50	41,80	6,5	45°/45°
CB-735	30,50	41,80	8	45°/45°
CB-740	31,00	41,80	8	45°/45°
CB-745	33,05	43,80	7	30°/45°
CB-751	34,10	46,00	7	45°/45°
CB-752	34,10	46,80	7	45°/45°
CB-755	34,10	46,90	7	45°/45°
CB-762	37,00	46,90	7	45°/45°
CB-764	37,00	48,00	6,5	36°/45°
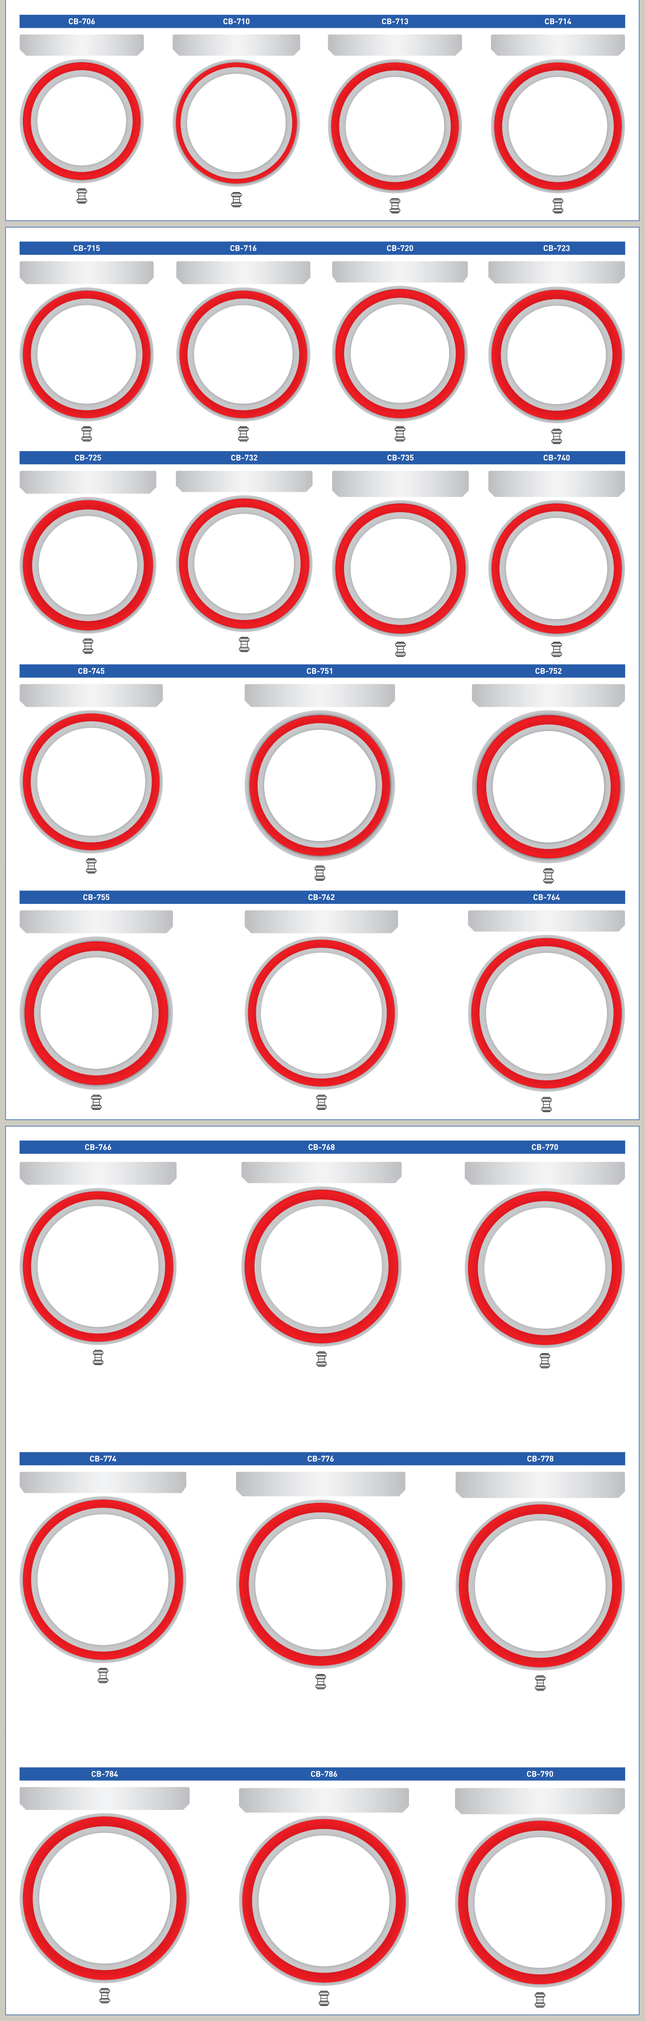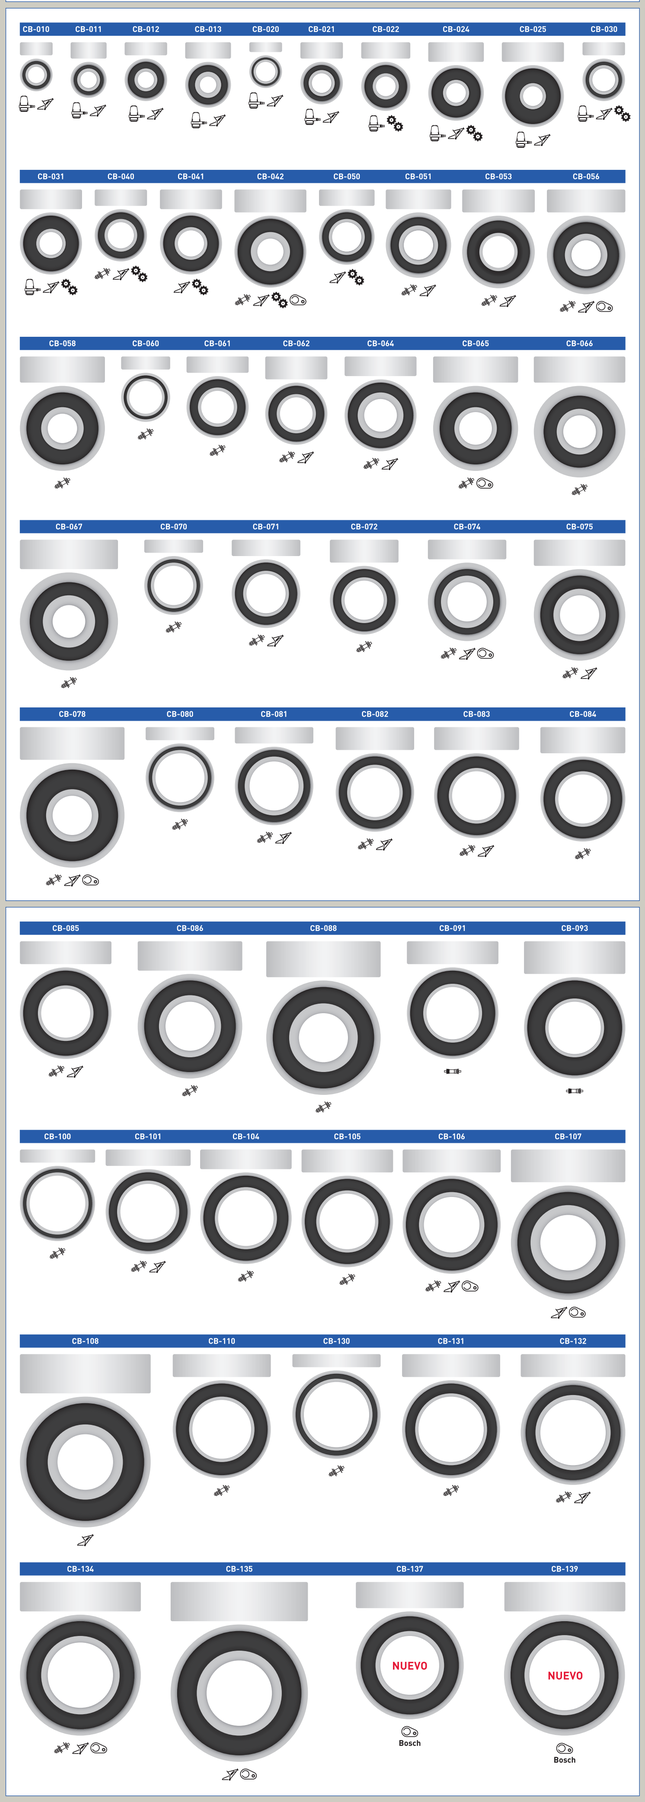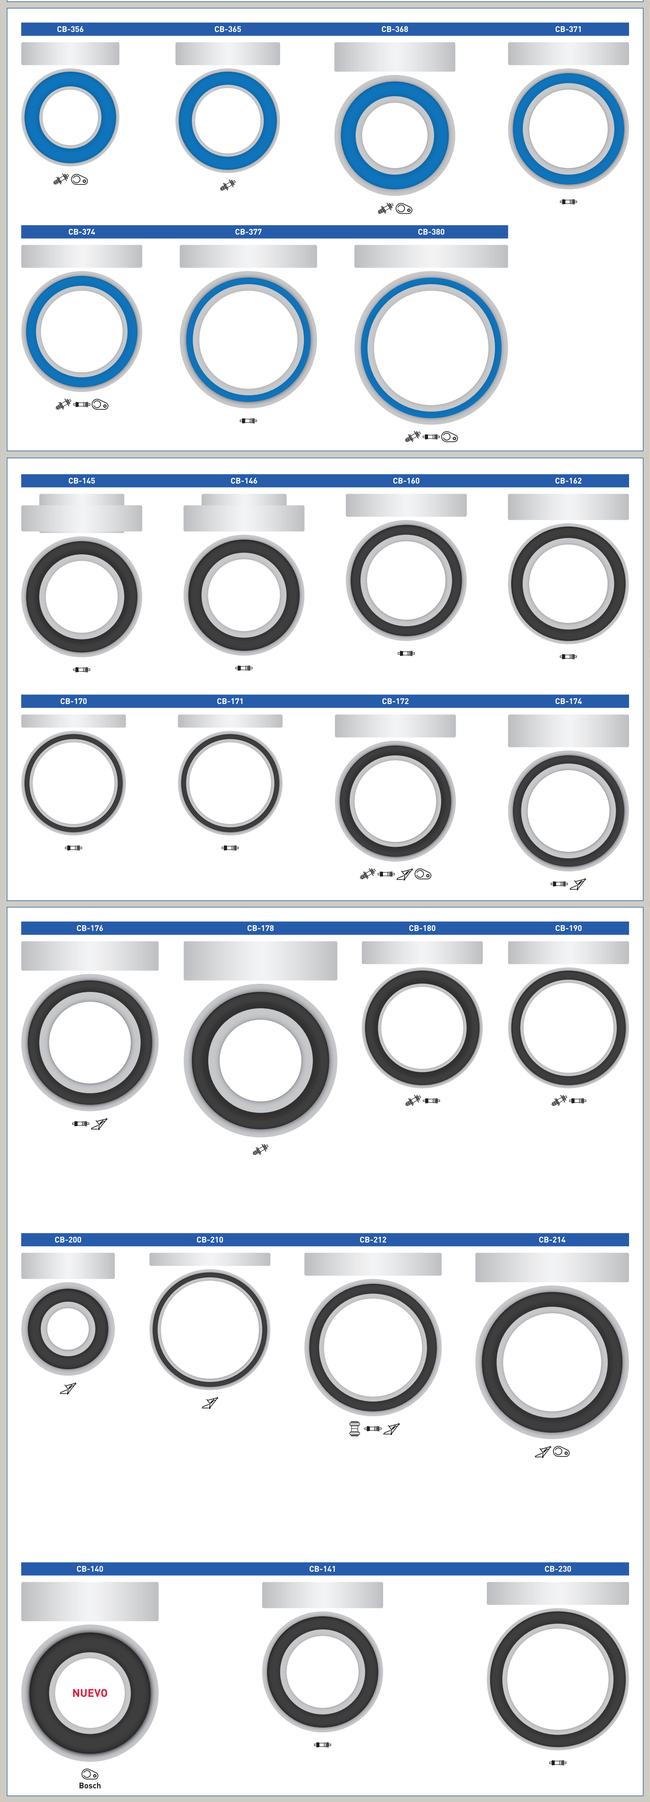
Rodamientos de direccion				
Tipo	**ID**	**OD**	**Altura**	**Ángulo (IA/OA)**
CB-766	37,00	48,00	7	45°/45°
CB-768	37,00	49,00	6,5	36°/45°
CB-770	37,00	49,00	7	45°/45°
CB-774	40,00	51,00	6,5	36°/36°
CB-776	40,00	51,80	7,5	36°/45°
CB-778	40,00	51,80	8	36°/45°
CB-780	40,00	51,90	8	45°/45°
CB-782	40,00	52,00	6,5	36°/45°
CB-784	40,00	52,00	7	45°/45°
CB-786	40,00	52,00	7,5	45°/45°
CB-790	40,00	52,00	8	45°/45°